製品仕様書	製　品　名	型　式
	システムコントローラ	SCC-3100A

特 長

１台のコントローラで最大 255 台まで集中制御。最大 16 台までの増設可。

- スピードドームカメラおよび DVR 両機種の制御が可能。
- パンチルト/ズームの３軸ジョイスティック制御。
- 人間工学デザインによる使用しやすいキーボード。背面照明大型液晶画面。

定 格

項　目	仕　様
対 応 機 種	SPD-2500/2300/3000/3300 ドームカメラの全機能制御可
プロトコル対応機種	DVR:SVR-430,SVR-1630,SVR-1650,SVR-1640,SVR-950
	PTZ：PANASONIC,PELCO-D,SAMSUNG 電子
シリアル ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	RS-485/RS-422
通 信 速 度	最大 38,400bps
コネクター	15P D-SUB（メス）
表　示	20×4LCD
ＰＴＺ 方式	3 軸ジョイスティック
スレーブキーボード	ﾏｽﾀｰｷｰﾎﾞｰﾄﾞから拡大機能（最大 15 台）
オート 監 視	グループ、スイング：プリセット
電　源	DC12V±10%
動作周囲温度/湿度	0°～+40°　10%～90%（非結露）
外形寸法/質量	400(W)×88(H)×180(D) ㎜　約 2 kg
付　属　品	取扱説明書　、接続ボックス、接続ボックス用アダプター

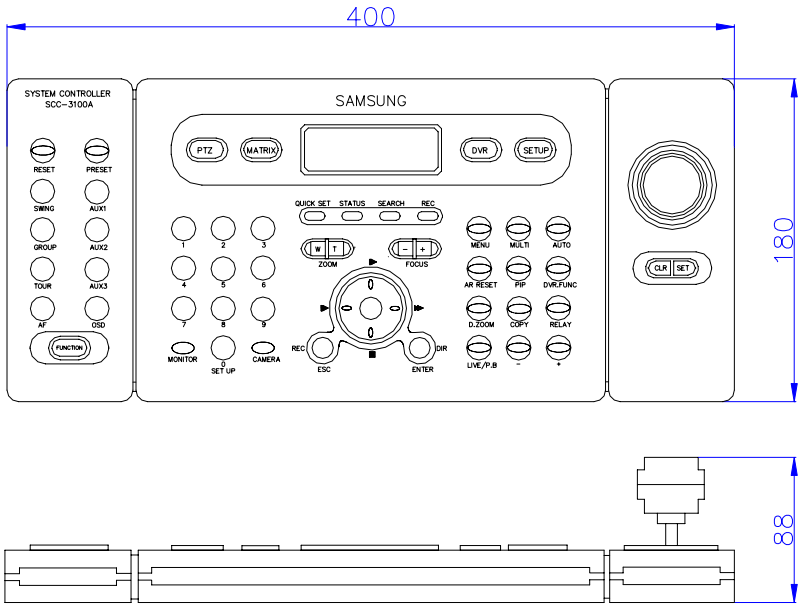

単位：mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分		発　行	改 版
CONT	株式会社 ティービーアイ	2006:12:18	1